

Cykelparkeringer/ toiletter
Kappagborgerkøien

Torveplads

CJ. Arkitekt & Konsulentfirma IA

BYGESAG	: Opførelse af ny Cafe' 1
BYGHERRE	:
BYGGEADRESSE	:
EMNE	: Situationsplan (udvidelse)
DATO	: 22.05.2000
MÅL	: 1:100
REV	: 22.05.2000

CLAUS JOHANSEN, AMMUEV 3, 9981 JERUP TLF 98483377 FAX 98483594



Facade mod syd

Udvidelse




Facade mod øst

Udvidelse

CJ. Arkitekt & Konsulentfirma 2A

BYGGESAG : Opførelse af ny cafe' i
 BYGHERRE : F...
 BYGGEADRESSE :
 EMNE : Facader
 DATO : 22.05.2000
 MÅL : 1:100
 REV : 22.05.2000 29.05.2000

CLAUS JOHANSEN, AMALIEVEJ 3, 9981 JERUP TLF 98483333 FAX 98483694

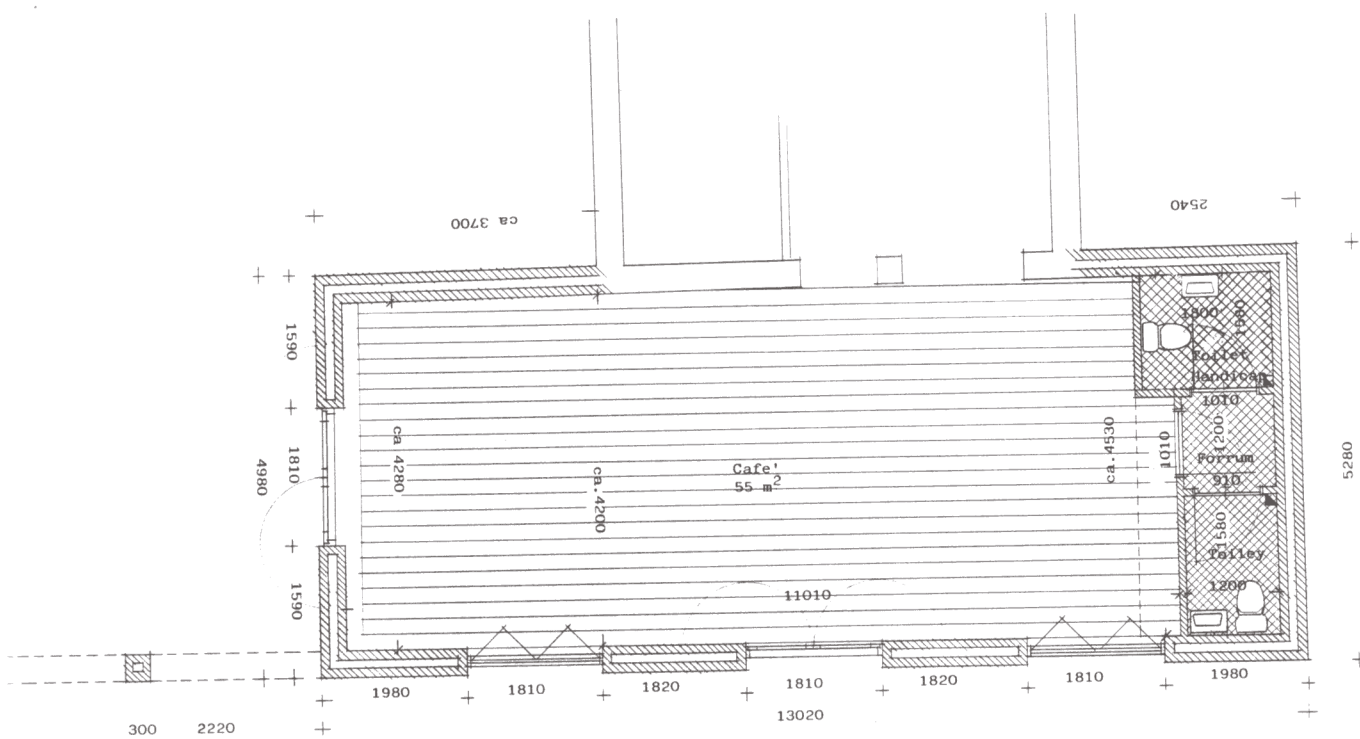

Grundplan mål 1:50 (udvidelse)

CJ. Arkitekt & Konsulentfirma 3A

BYGGESAG : Opførelse af ny cafe'
 BYGGERE :
 BYGGEADRESSE :
 EMNE : Grundplan (udvidelse)
 DATO : 22.05.2000
 MÅL : 1:50
 REV : 22.05.2000 25.05.2000

CLAUS JOHANSEN, AMALIEVEJ 3, 9981 BERUP TLF 98483333 FAX 98483694

- Røde vingetegl, dansk, lille model
- 38x56 mm taglægger T1
- 38x56 mm tryk. taglægger ved kip og tagfod
- 25x50 mm tryk. afstandslister
- Huntomite teglunderlag
- Ventilationsstudse efter fabrikkens foreskrifter
- 16 mm opskalket fodplader, zinkfodblik
- 45x245 mm K24 bjælkespær (45 gr.)
- Runde zinktagrender og nedløb.

UK. REM 4.440



2.740

2.340

2.140



OK GULV 0.100

OK SLIDL. 0.083

TERRENN 0.000



350

200x560 mm limtræ

250 mm A-batts

- 40x40 mm lægter under spærhoved
- 0,20 mm plastfolie, dampspærre, tapet og klæbet.
- 25x100 mm forsk. c/c 300 mm
- 12,5x600x600 mm fabriksmalet gips (30 % akustik)
- 15x21 mm skyggelister


45x120 mm bjælkespær c/c 500 mm over toilettrum

- 22 mm Douglas gulvplader
- 25x100 mm forsk. c/c 300 mm
- 13 mm fuldpartlet gipsbyggeplader
- 15x21 mm skyggelister
- 15x15 cm klappventil
- 15x15 cm Dukaterm aftrækrør ført over tag til taghætte

- 35 cm isoleret hulmur, vandskuret udvendig og indvendig.
- 11 cm vandskurede indervægge - ved toilettrum
- 125 mm A-murbatts
- Rustfri murbindere
- Murpap ført min 3 skifter op i bagemur
- Leca sokkelblok
- Støbt sokkel min 900 mm , til bæredygtig underlag.
- T 12 armeringsjern i sokkel
- Sokkelpuds

SNIT A-A MÅL 1:20

- 15 mm hårdtræs lamelparket (skipsparket i teak)
- Polyfill, lydæmpende
- 1,20 mm plastfolie, dampspærre
- 5 cm sticlæg
- 10 cm klaplæg
- 10 cm Polystyrol
- betonet

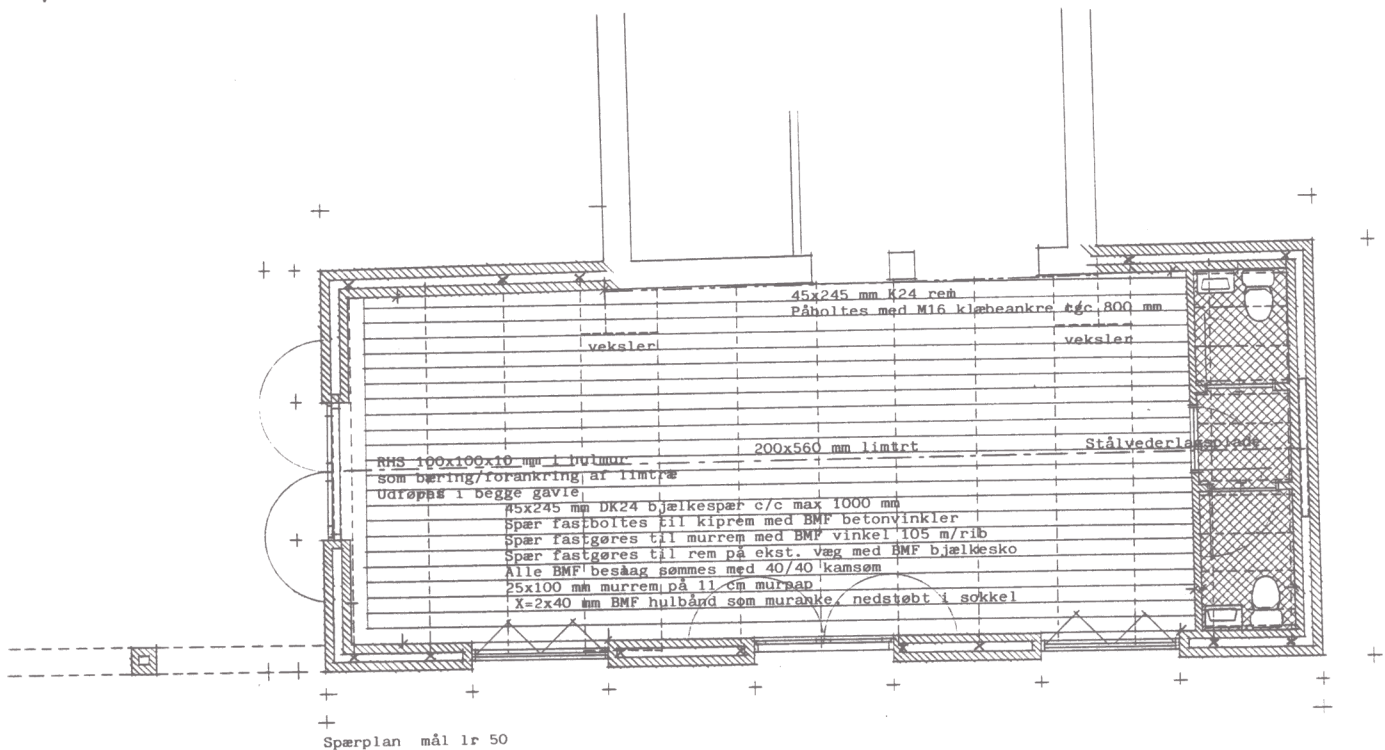

BYGESAG : Opførelse af ny Cafe'
 BYGHERRE :
 BYGGEADRESSE : S
 EMNE : Spartegning (udvidelse)
 DATO : 22.05.2000
 MÅL : 1:50
 REV : 22.05.2000